

Tillæg nr. 6: Montage af halve vaffelplader

Tillæg til Betonelements Leverandørbrugsanvisning 2005

Som udgangspunkt er vor "Leverandørbrugsanvisning 2005" gældende vedrørende de generelle oplysninger, samt i de tilfælde hvor der er henvist til diverse fig. nr.

Håndtering

Ved montage af halve vaffelplader anvendes det medsendte løfteåg for vaffelplader.

Der må kun monteres to element af gangen og der anvendes de to sæt kæder, som er tættet på ågets midte (fig. V 1).

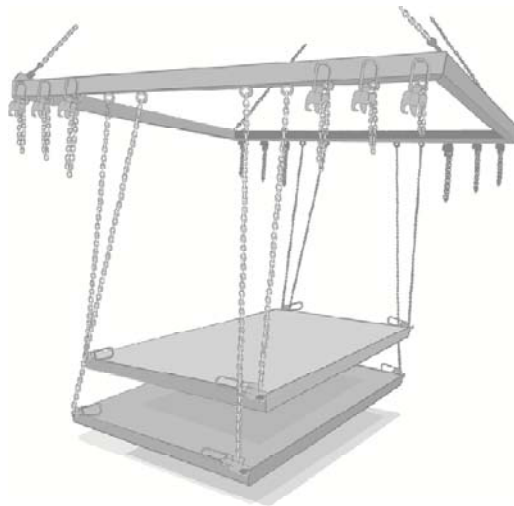


Fig. V 1.

Ellers er fremgangsmåden den samme som nævnt i vor leverandørbrugsanvisning 2005, side 30 til 32, at de specielle løftebeslag (fig. 56) sættes på den halve vaffelplades 4 hjørnebeslag. Det skal også her sikres at låsepadlen er helt på plads over hjørnebeslaget i vaffelpladen (fig. 56), når vaffelplade nr. to er hugget an og løftet fri af opklodsningen, **skal anhugger** kontrollere at alle løftebeslag sidder korrekt, inden vaffelpladerne løftes op til montagestedet.

VIGTIGT - Når løftebeslaget monteres på vaffelpladens hjørnebeslag, skal håndtaget vende mod vaffelpladens midterbeslag (fig. V 1).

Når vaffelpladens 4 hjørnebeslag har vederlag på tagpladen, frigøres de 4 løftebeslags sikkerhedsdorne, og beslagene drejes fri (med håndkraft) af vaffelpladens hjørnebeslag.

Løftebeslagene med kæder hægtes op på krogene på åget (fig.57), og der fortsættes til næste montageposition.

Er der tvivl eller spørgsmål til ovennævnte, bedes de rettet til sagsingeniøren hos Betonelement, tlf. 70103510.